


## GoBoard

### Native Apps

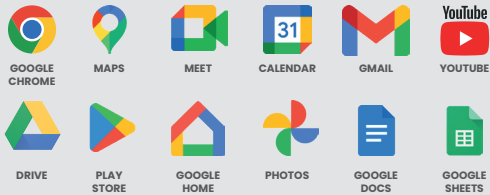

# รุ่น 65MR6DE-E

## จออินเตอร์แอกทีฟ ขนาด 65 นิ้ว

จออินเตอร์แอกทีฟของHisense ให้ประสิทธิภาพที่เหนือชั้นและเป็นผู้นำในตลาดเมื่อรวมพลังของจอแสดงผลดิจิทัล แท็บเล็ตกระดาษไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าด้วยกัน Hisense จึงให้โซลูชันจอแสดงผลแบบออล-อิน-วันที่ดีที่สุดโปรเซสเซอร์ที่เหนือกว่าและเทคโนโลยีระบบสัมผัสล่าสุด มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้ ในขณะที่การผสานการทำงานแบบไร้สายที่ราบรื่นทำให้การทำงานร่วมกันทั้งง่ายและมีส่วนร่วม จอGoBoardใหม่รุ่น 65MR6DE-E มาพร้อมในรับรอง Google Certification และระบบปฏิบัติการ Android 13

### จุดเด่น



#### 4K Ultra HD Panel/4K UI

คุณภาพของภาพระดับ 4K Ultra HD ให้สีที่สมบูรณ์แบบและรายละเอียดที่คมชัดในทุกสภาพแวดล้อมนอกจากจอ 4K แล้ว เรายังนำ 4K UI มาใช้กับ GoBoard ด้วย ด้วย 4K UI ทำให้หน้าจอที่ชัดและสว่างนี้สามารถสร้างภาพที่สวยงามที่สุดได้



#### สมาร์ทพาวเวอร์

เซ็นเซอร์วัดแสงในตัวจะปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติตามสภาพแสงปัจจุบัน จอแสดงผลนี้มีฉลากEnergy Star ซึ่งรับรองการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการประหยัดค่าใช้จ่าย



#### กระดาษไวท์บอร์ดอัจฉริยะ

GoBoard ใช้การสัมผัสระดับสูงเพื่อให้ได้การเขียนแบบธรรมชาติ โดยช่วยให้สามารถเขียนด้วยปลายปากกา ลบด้วยยางลบ ขยับนิ้วเพื่อเลื่อนวัตถุและลบด้วยฝ่ามือ ในขณะที่ยังช่วยให้ครูและนักเรียนมีเครื่องมือการสอนที่หลากหลาย เช่น ไบโพรแทรกเตอร์ ไบจางและไม้บรรทัด



#### การส่งสัญญาณไร้สาย

GoBoard รองรับ Webcast, Miracast, DLNA, USB-C & -Adongle, Hisenseshare และอื่นๆ โน้ด Dual WiFi รองรับเชื่อมต่อเสถียรของแชร์หน้าจอ และการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi พร้อมกัน ด้วยความหน่วงของภาพที่ต่ำ คุณจะเพลิดเพลินไปกับการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเสถียรยิ่งขึ้นและพบกับประสบการณ์การแชร์หน้าจอที่ดียิ่งขึ้น



#### การผสานเข้ากับGoogle

ด้วย Google Education ทำให้ผู้ใช้GoBoardสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันของ Google ได้อย่างง่ายดาย เช่น Google Classroom, Google Chrome, Play Store, Gmail, Google Drive, Google Docs เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ครูประหยัดเวลาในการจัดการห้องเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย



#### การประมวลผลที่ราบรื่นและรวดเร็ว

อัพเกรดระบบเพิ่มเติม! ด้วยระบบ Android 13.0 และอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้แพลตฟอร์ม Android 13.0 แบบเปิดไม่เพียงแต่ปรับปรุงการประมวลผลที่ราบรื่นเท่านั้น แต่ยังรองรับการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ใช้ Android อีกด้วย




#### ระบบเสียง Dolby Atmos

ภาพยนตร์ รายการทีวี กีฬา เพลง ความบันเทิงที่คุณชื่นชอบจะดียิ่งขึ้นไปอีกผ่านระบบเสียงDolby Atmos เสียงที่ชัดดุจคริสตัล บทสนทนาที่ฟังง่าย รายละเอียดที่ทอดเยิ้มและเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทางที่สมจริง ทั้งหมดนี้สามารถสร้างอรรถรสให้จากและภาพเหตุการณ์สุดโปรดของคุณ



#### สายตา

จอ GoBoard ของ Hisense ได้รับการรับรองจาก TÜV Rheinland และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปกป้องดวงตาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยลดอัตราส่วนแสงสีฟ้าหลังจากที่มองหน้าจอนี้เป็นเวลานาน

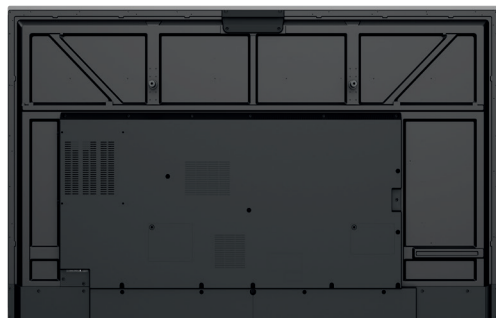

## ข้อมูลจำเพาะ

### จออินเทอร์แอคทีฟ

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| ขนาด LCD                      | 65"                        |
| ชนิด Backlight                | D-LED                      |
| ความละเอียดของการแสดงผล       | 3840x2160 (pixels)         |
| ความสว่าง                     | 350 nits                   |
| อัตราส่วนความคมชัด            | 1200:1 (typ.)              |
| อัตราความเร็วในการตอบสนองภาพ  | 8ms (typ.)                 |
| ความถี่การเคลื่อนไหวของหน้าจอ | 60Hz                       |
| มุมมองภาพ                     | 178°(แนวนอน)/178°(แนวตั้ง) |
| อายุการใช้งาน                 | 50,000 ชม. (ขั้นต่ำ)       |
| ความกว้างสี (X%NTSC)          | 72%                        |
| สีที่แสดงผลบนหน้าจอ           | 1.07B (10bit)              |

### ระบบปฏิบัติการ

|      |  |
|------|--|
| CPU  | Architecture - ARM A73(4) +A53(4)<br>Working Frequency - 2.2GHz + 2.0GHz                                     |
| GPU  | MaliG52  |
| RAM  | 4GB  |
| ROM  | 64GB   |
| OS   | Android 13.0   |
| ภาษา | จีน, อังกฤษ, โปแลนด์, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, ไทย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น |

### ระบบไฟฟ้า

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| ความต้องการไฟฟ้า       | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| อัตรากินไฟโดยไม่มี OPS | 240W (สูงสุด)              |
| อัตรากินไฟขณะ standby  | <0.5W                      |
| ลำโพงติดตั้งในตัว      | 2x15W+20W                  |

### การเชื่อมต่อ

|                |   |
|----------------|---|
| กำลังไฟของ OPS | DC 12V/5A   |
| Wi-Fi          | IEEE80211a/b/g/n/ac/ax(2.4G และ 5G)<br>IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4G และ 5G)  |
| Bluetooth      | BT5.1   |
| NFC            | มี  |
| กล่อง          | ไม่มี   |
| Input          | HDMI(2.0) IN x3<br>OPS (ตัวเลือก) x1<br>LAN x1 (1000baseT R)<br>USB3.0 x3<br>Type-C x1 (รองรับ PD 65W)<br>Touch x1<br>Audio In x1<br>RS-232 In x1(RJ45) |
| Output         | RS232 OUT x1 (RJ45)<br>HDMI Out x1<br>S/PDIF Out x1<br>Audio Out x1   |

### ระบบสัมผัส

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| ประเภทการตรวจจับ           | เฟรมจอสัมผัสอินฟราเรด            |
| หน้าจอ                     | จอด้าน                           |
| หน้าจอสัมผัสอินฟราเรด      | ≤20 จุด                          |
| ความคลาดเคลื่อนในการสัมผัส | 90%(±1มม.)                       |
| Theory Clicks              | ไม่จำกัด                         |
| ขนาดวัตถุที่ใช้กับจอ       | ≥2 มม.                           |
| ความสูงเมื่อเขียน          | <1.5 มม. (รองรับการจดจำสี่ระดับ) |
| Windows 10/8/7,Android     | Multi Touch                      |

### ลักษณะ

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง×สูง×ลึก) | 1488 x 122 x 899.5 มม,<br>58.6 x 4.8 x 35.4 นิ้ว  |
| ขนาดแพ็คเกจ (กว้าง×สูง×ลึก)   | 1629 x 240 x 1040 มม,<br>64.1 x 9.4 x 40.9 นิ้ว   |
| น้ำหนักสุทธิ                  | 34.5 กก. / 76.07 ปอนด์                            |
| น้ำหนักแพ็คเกจ                | 44.5 กก. / 98.12 ปอนด์                            |
| วัสดุตัวโครง                  | โครงด้านหน้า: อลูมิเนียม<br>โครงด้านหลัง: พลาสติก |
| สีตัวโครง                     | สีดำ+ไม้วาว                                       |
| VESA                          | 600 x 400 มม., สกรู 4-M8                          |

### การรับรอง

|                 |  |
|-----------------|--|
| ใบรับรองมาตรฐาน | CB/CE/ERP/South Africa Efficiency/<br>cTUVus/CEC/FCC/ICASA/Energy Star |
|-----------------|--|



### ขนาด

65" | ขนาด 65 นิ้ว, 1488 (กว้าง) x 122(สูง) x 899.5(ลึก) มม. / 58.6 x 4.8 x 35.4 นิ้ว  
34.5 กก. / 76.07 ปอนด์

